



年	月	日	更正者	更正記事	△
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△




特性
CHARACTERISTICS

- 額定
1.RATING:2.5A 250VAC
絕緣電阻
2.INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.
耐壓強度
3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : 85° C (MAX.)
焊 接
5.SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
插拔力
6.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg ~ 5Kg.
認可安規

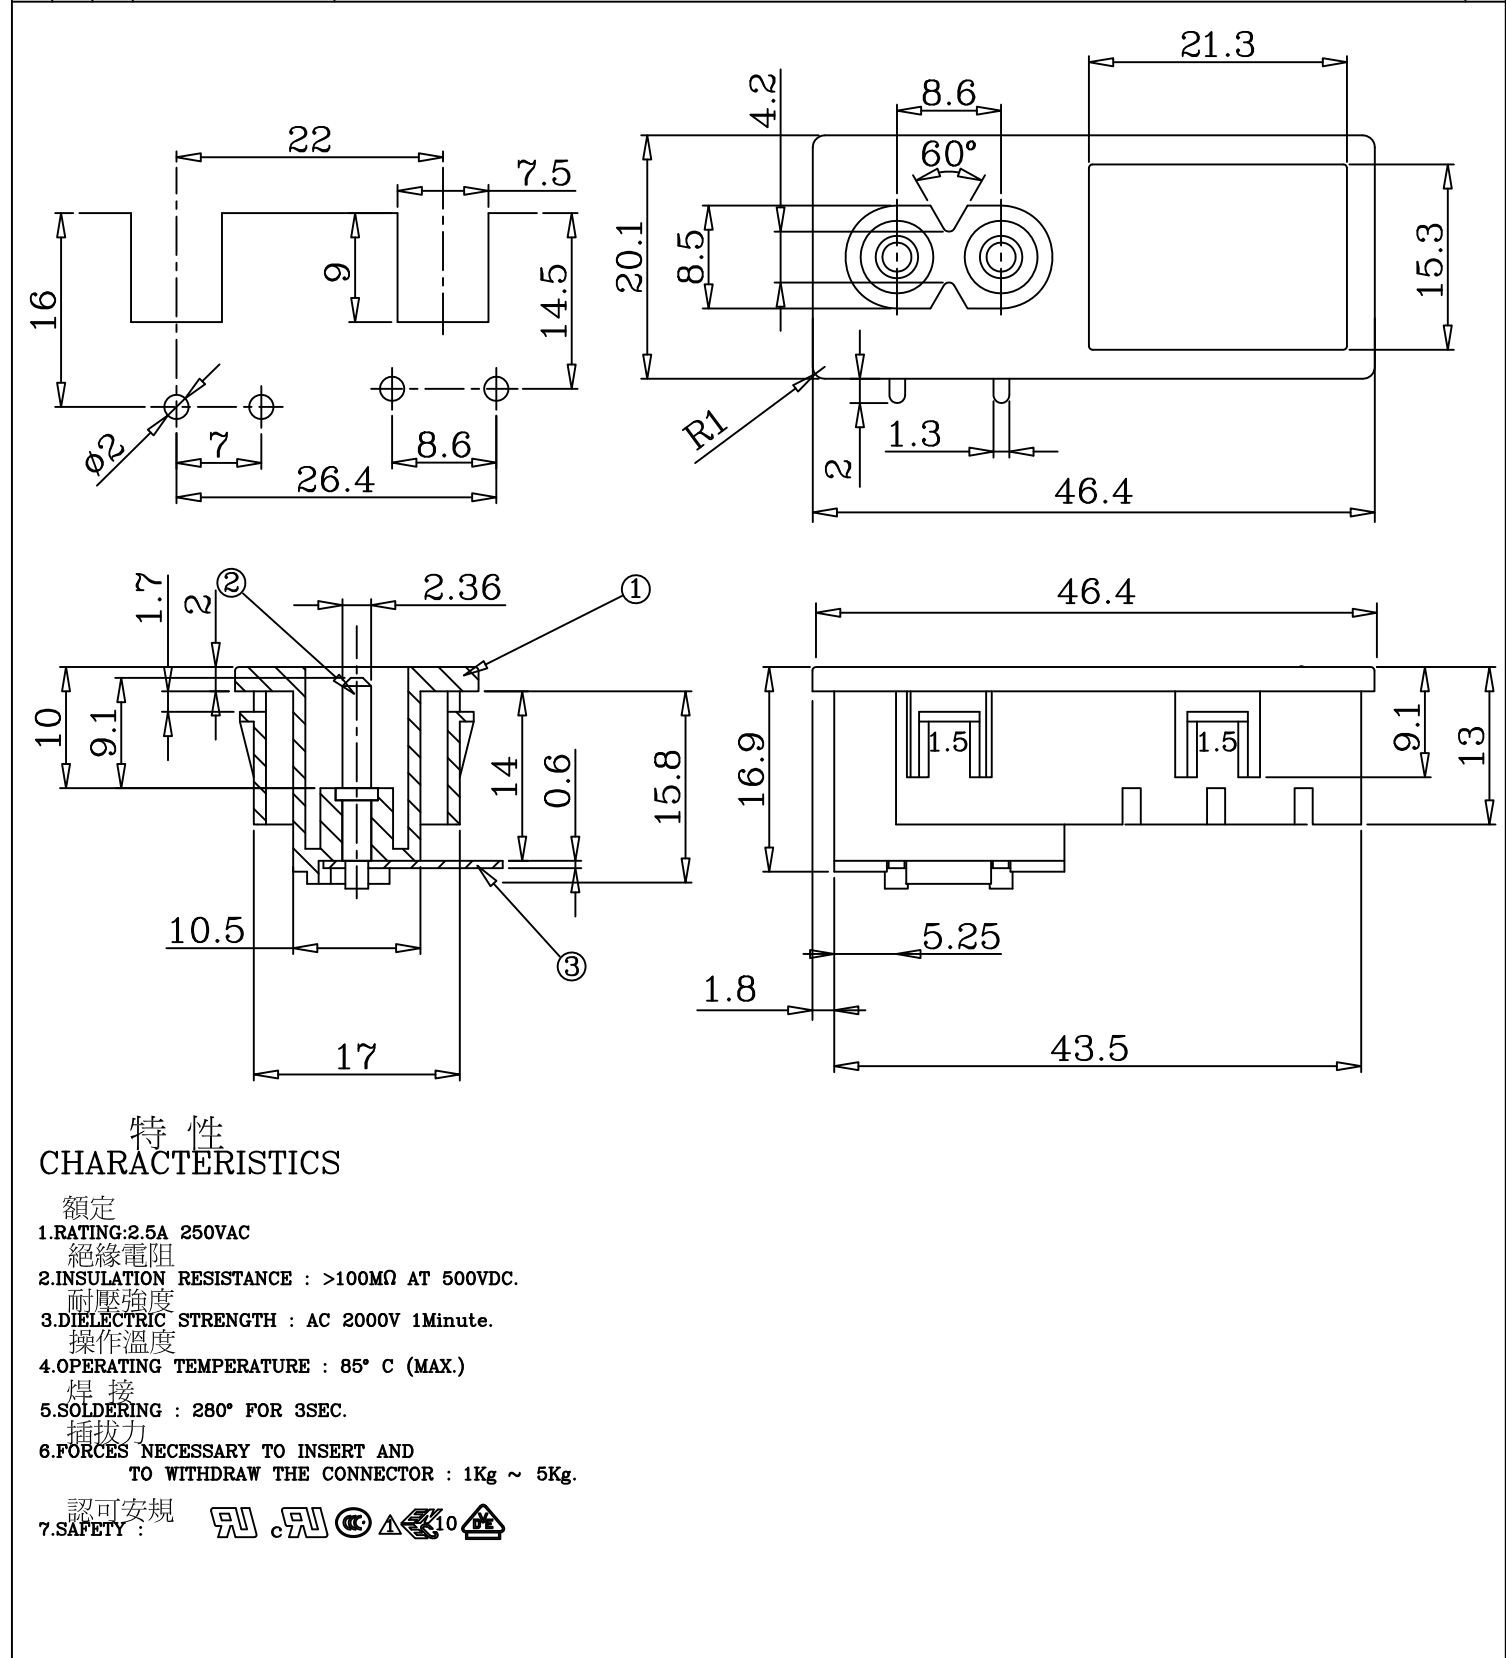

3	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-Plated	Q307-03B		
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.36	Ni-Plated	Q201-02S		
1	Body	1	Nylon#66			Q201-01Y		
編號	零件名稱		數量	材 質	規 格	加工處理	備 註	
設計	L,Chun-Ting	960104	品名	承認圖		無註記公差	第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	960104						
描圖	L,Chun-Ting	960104	品號	SWJR-201SAR		長度 ±0.3 角度		
校對			圖號	A201-0AM1		比例	單位	
核准								
採購規範			SWEETA PRODUCTS CORPORATION				檔案號碼	A201-0AM1



請勿實測圖面