


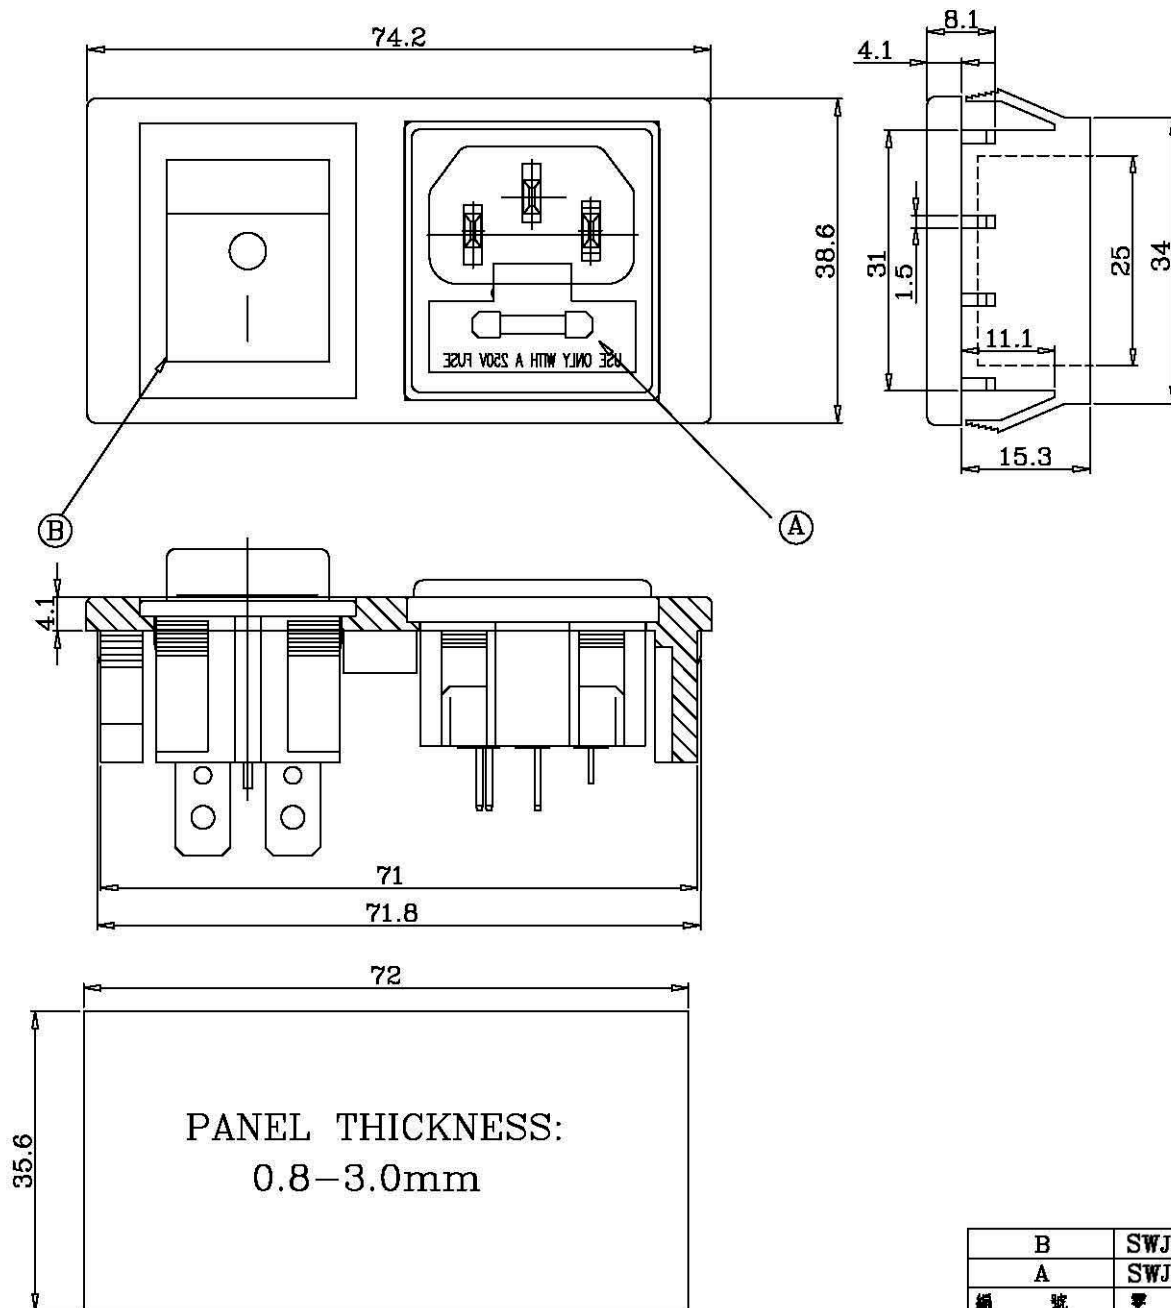

規格 SPECIFICATIONS

①

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)
操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

認可安規
5.SAFETY



②

- 定 格
1.RATING : 10A 125VAC/250VAC
16A 250VAC

- 接觸電阻
2.CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max .
絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min .
耐 電 壓
4.WITHSTAND VOLTAGE : AC 1000V 1 Min
作 動 力
5.OPERATION FORCE : 800±300 g .
電氣壽命
6.ELECTRICAL LIFE : 10,000 Cycles At Full Load .
使用溫度範圍
7.OPERATING TEMPERATURE RANGE : -25°C~+85°C
焊 接
8.SOLDERING : 280°C FOR 3 Sec .

B	SWJS-608	1	16A 250VAC	UL,CSA,VDE	
A	SWJR-101-1FS	1	10A 250VAC	UL,VDE,S,D,N,FI	
編 號	零 件 名 稱	數 量	規 格	安規認證	備 註
設 計	L,chun-ting	911108	品 名	承認圖	無註記公差
製 圖	L,chun-ting	911108	品 號	SWJR-101-1FSC	長度 角度
描 圖	L,chun-ting	911108	圖 號	A101-0AG	比例
校 對					單位
核 准					mm
採購規範					

請勿實測圖面

年 月 日	更正者	更 正 記 事
990921	Huang	新增歐洲共同市場認證。