



年 月 日	更正者	更 正 記 事	△
950714	Ting	因耳部太軟造成前後空間過大而 鬆動修改輔助三角形固定。	△
960613	Maze	兩側增加固定柱以增強插座之穩固性。	△
021022	CHEN	變更安規,取消CSA，新增CUL安規	△

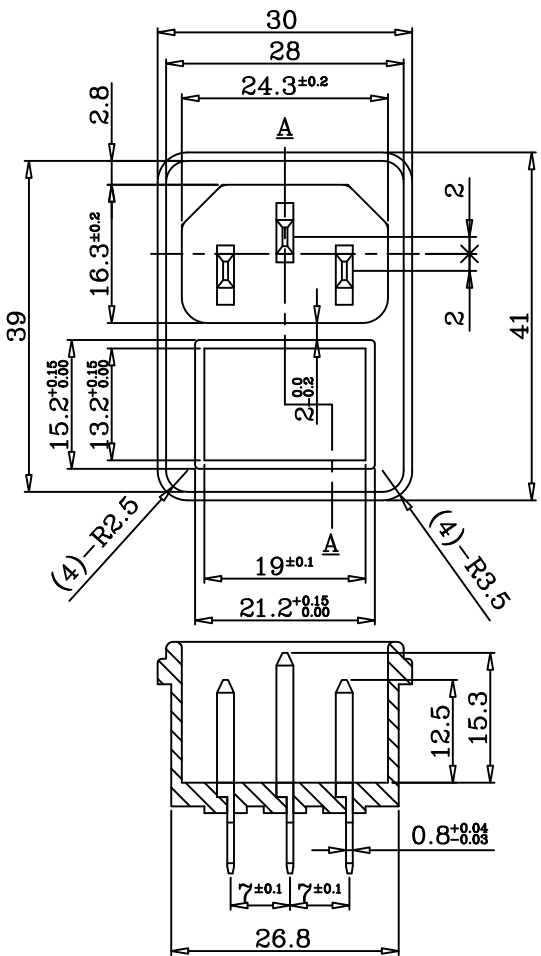


MOUNTING HOLE
PANET THICK : 0.8-2.0mm

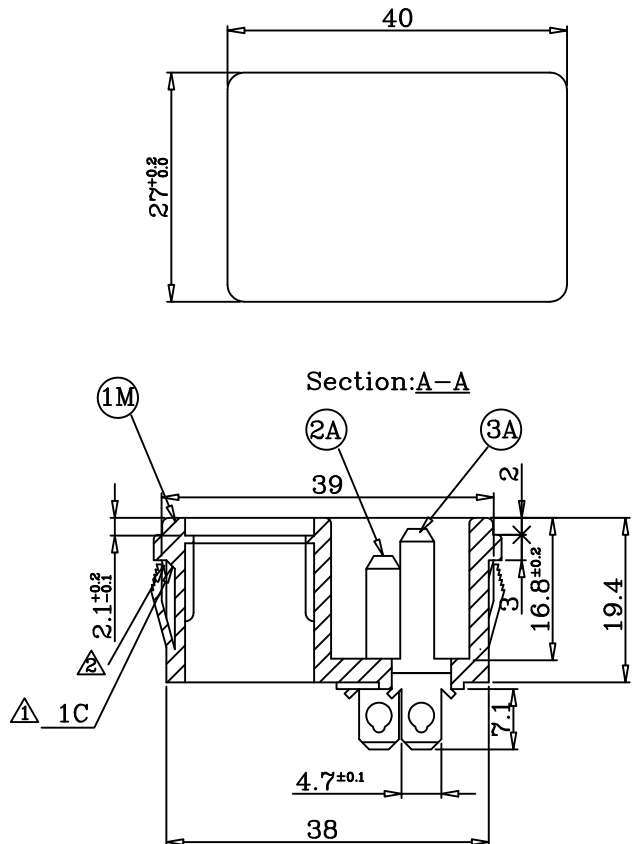

規格
SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C 1(MAX)
- 認可安規
5.SAFETY :

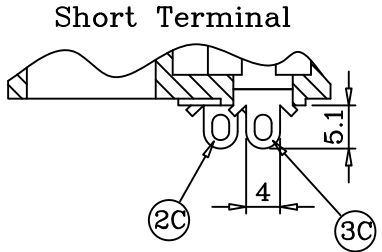

2C	邊端子 (焊接腳)	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02C
3C	中端子 (焊接腳)	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03C
2A	邊端子	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02A
3A	中端子	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03A
1M	外殼	1	Nylon #66	94V-0 or 94V-2		Q101-01M

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	L,Chun-Ting	960613	品名	承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L,Chun-Ting	960613	品號	SWJR-101-1FSA	長度 ± 0.3	角法	
描圖	L,Chun-Ting	960613	圖號	A101-0AA	比例	單位	
校對							mm
核准							
採購規範							
				SWEETA PRODUCTS CORPORATION		檔案號碼	A101-0AA

請勿實測圖面