
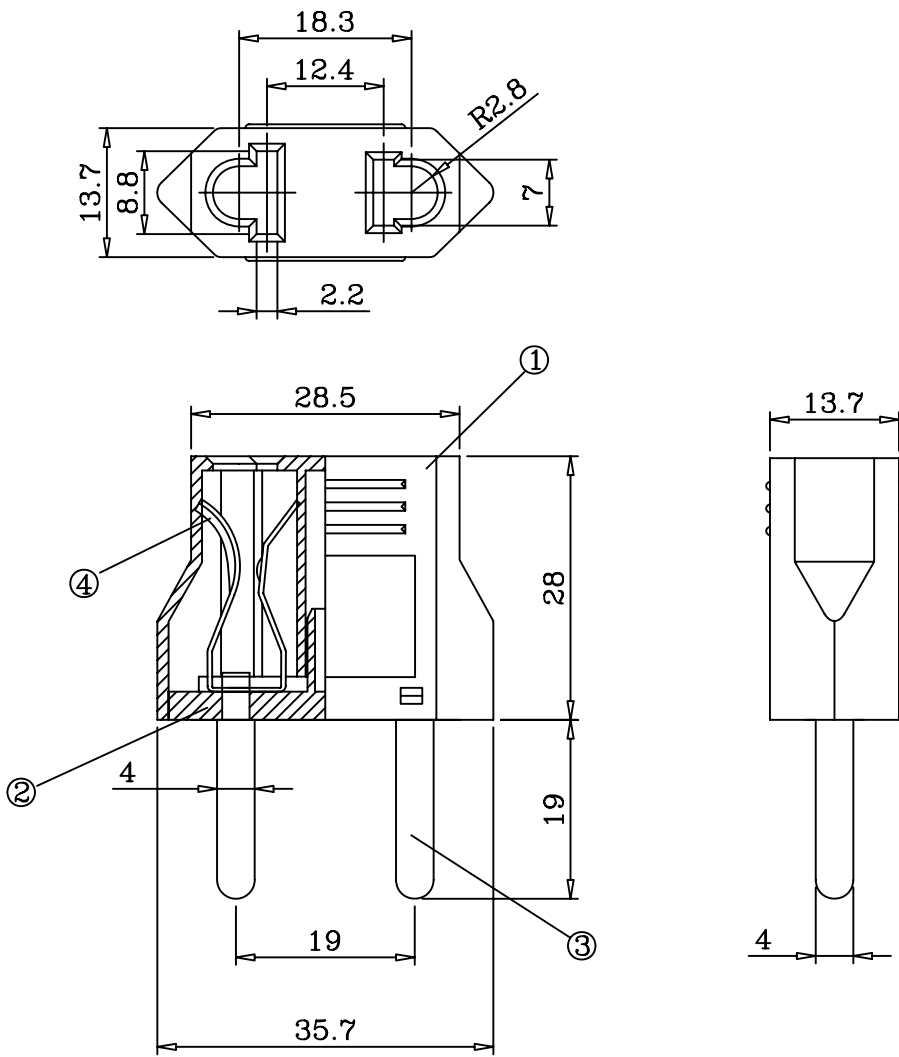


年	月	日	者	正	更	事	記	正	更	△
96	01	22	Ting			因客戶反應插拔力過鬆；修改板厚為0.5mm。				△



Specifications

- 1.Rating:10A 110V-250VAC
- 2.Insulation Resistance:DC 500V 100MΩ (min)
- 3.Dielectric Strength:2000VAC/1 Minute
- 4.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR: 1kg~5kg

△											
4	夾片(圓扁插)		2	Bsp1-1/2H	t=0.4 t=0.5	Ni-Plated					
3	圓端子		2	Bsp1-1/2H	ø4	Ni-Plated					
2	底座(圓孔)		1	Nylon#66	94V-2						
1	外殼(圓扁孔)		1	Nylon#66	94V-2						
編 號		零 件 名 稱		數 量	材 質	規 格		加 工 處 理		備 註	
設計	L,Chun-Ting		941107	品 名	承認圖		無註記公差		第三角法		
製圖	L,Chun-Ting		941107								
描圖	L,Chun-Ting		941107	品 號	SPB-1157		長度 ±0.2 角度				
校對				圖 號	A1157-00A		比例			單位	mm
核準											
採購規範				喜威達企業股份有限公司						檔案號碼	A1157-00A

請勿實測圖面