Rating	**3A 125V,1.5A 250V AC**	**Mounting Hole**	**Diagram**
Contact Resistance	**50m ohm Max.**		
Insulation Resistance	**DC 500V 100M ohm Min.**		
Dielectric Strength	**AC 1000V 1 minute**		
Circuit	**2P SPST OFF-(ON)**		

Material:
Frame: Nylon#66, Black
Actuator: Nylon#66
Printed: None

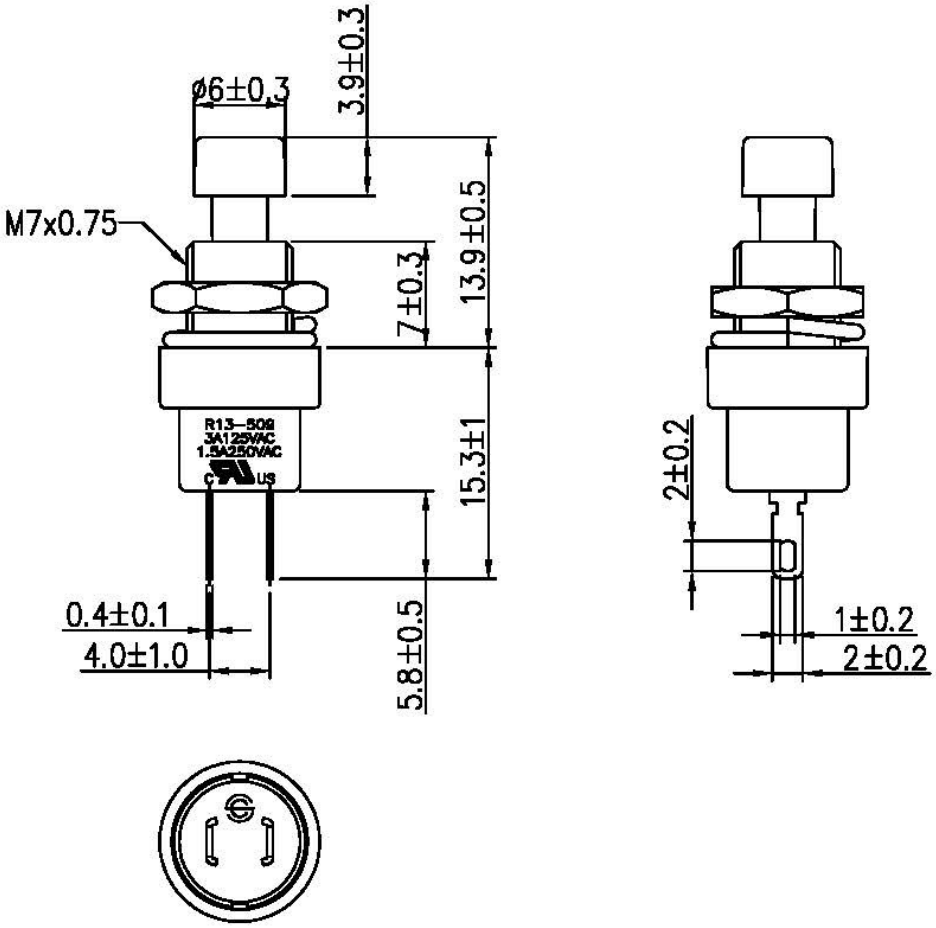

1830236	Red
1830231	Black
SCI NO.	Actuator Color

			△
			△
Date	**Name**	**Description**	**NO**

Drawing	**Check**	**Approval**	**SCI** SEE TABLE	**Model Name**	PUSH SWITCH
曾盈芳	王佰山	李景煌	**Customer No.**	**odel No.**	SPR13-509A-05
07/13/'07	07/13/'07	07/13/'07	**Unit** mm	喜威達企業股份有限公司	