
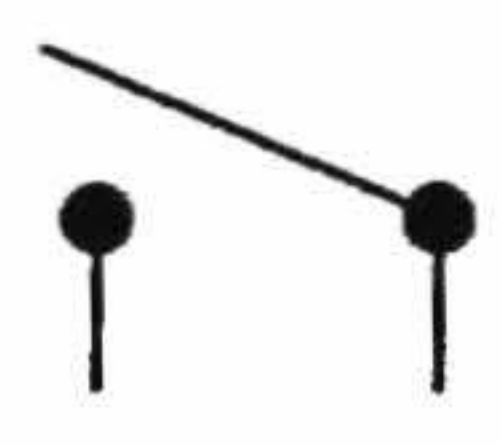
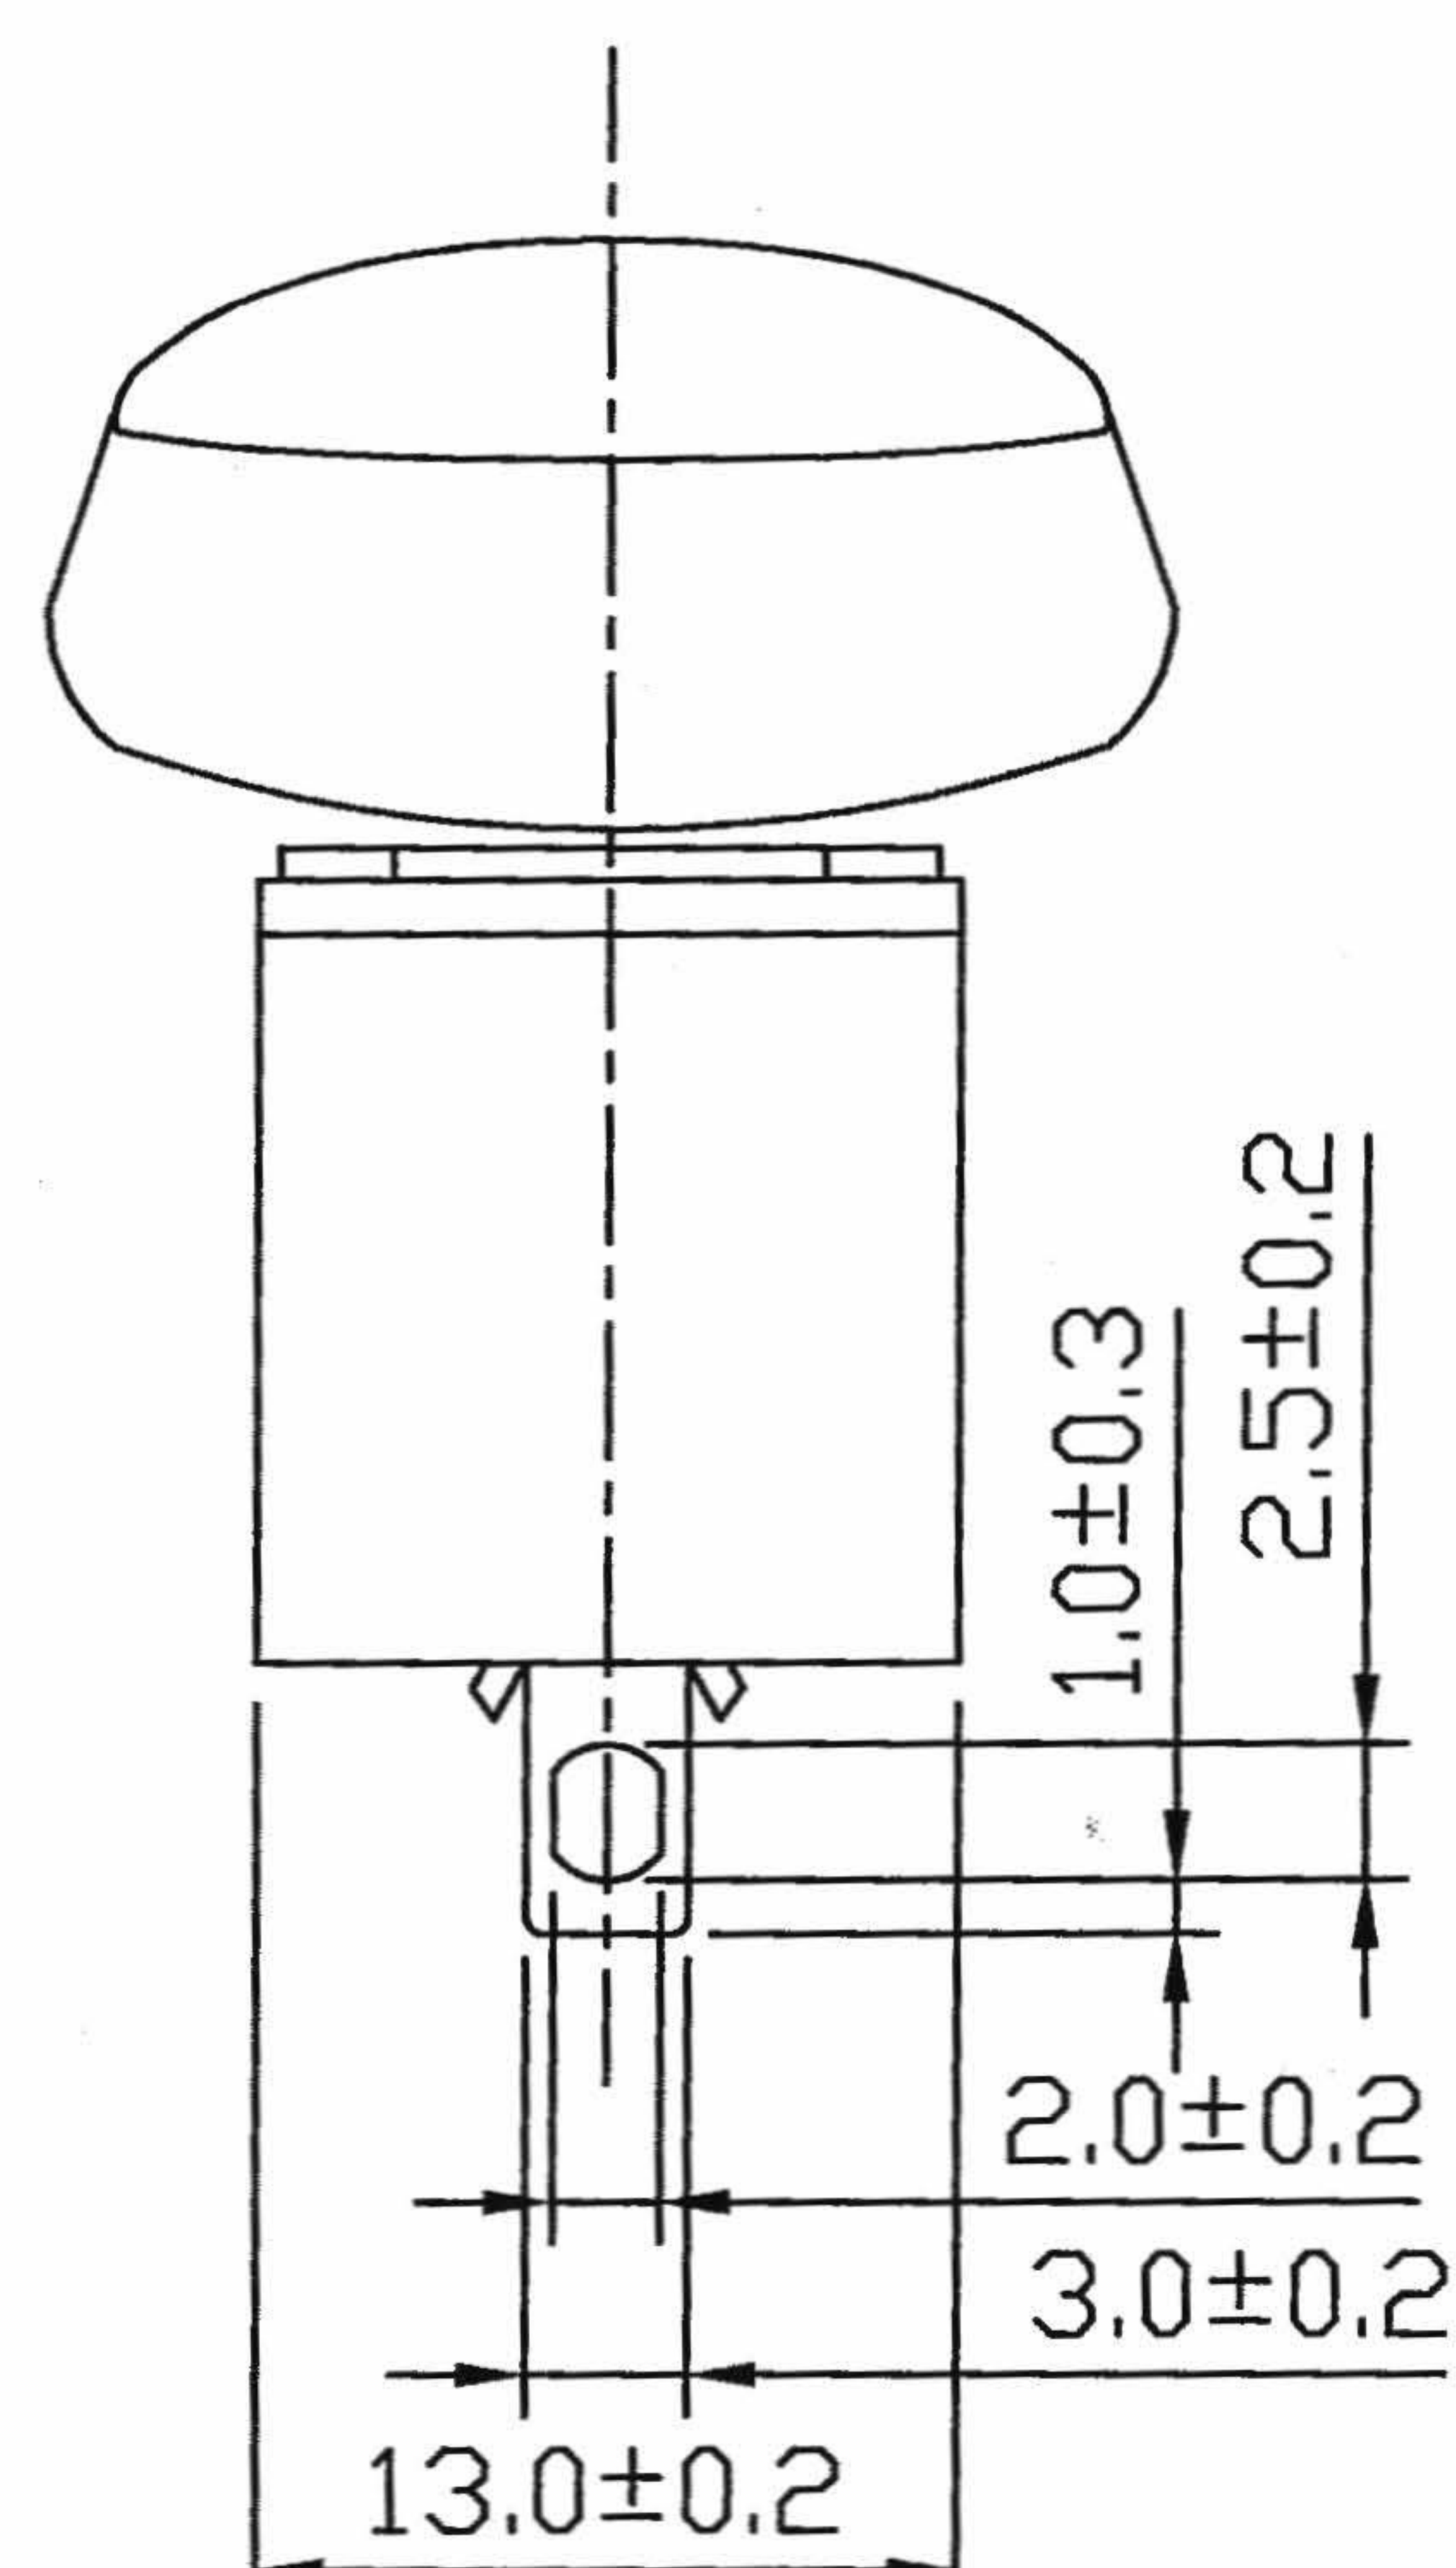
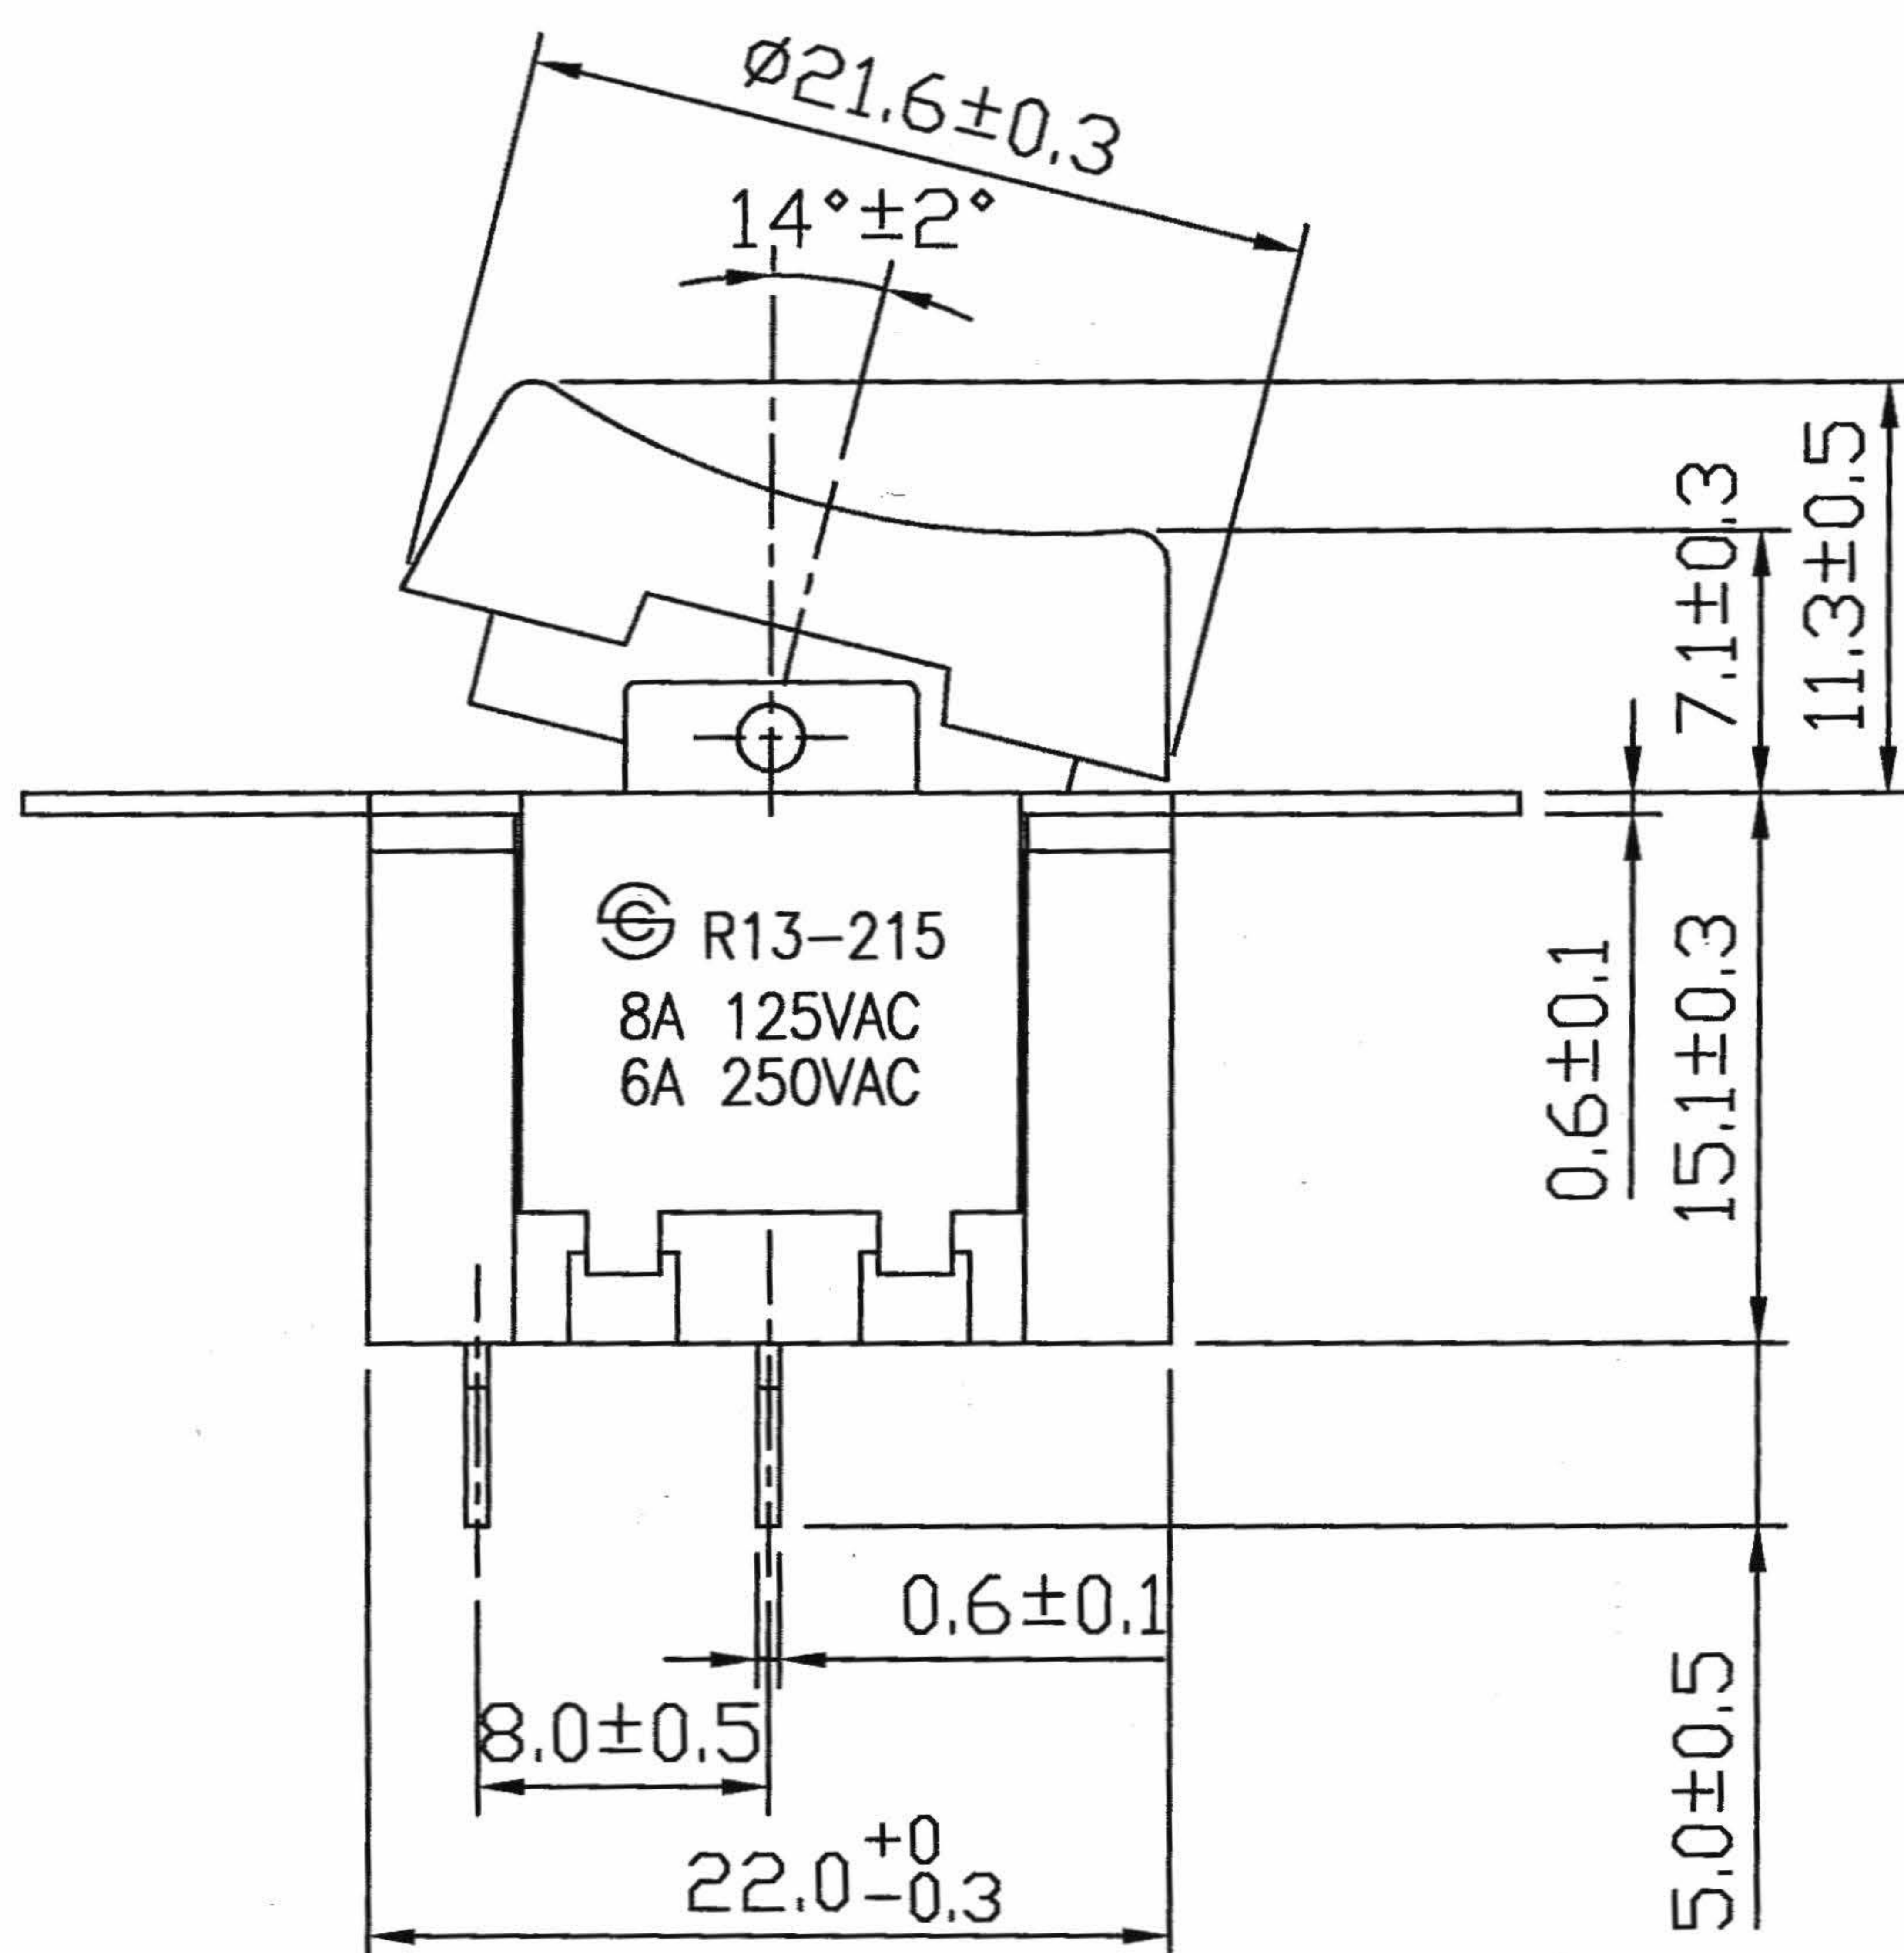


規格 Rating	8A 125VAC, 6A 250VAC	裝配孔 Mount Hole	線路圖 Circuit Structure
接觸電阻 Contact R	DC2.5V,1A 20m ohm Max.		
絕緣電阻 Insulation R	DC 500V 100M ohm Min.		
耐電壓 Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute		
動作特性 Circuit	2P SPST ON-OFF		

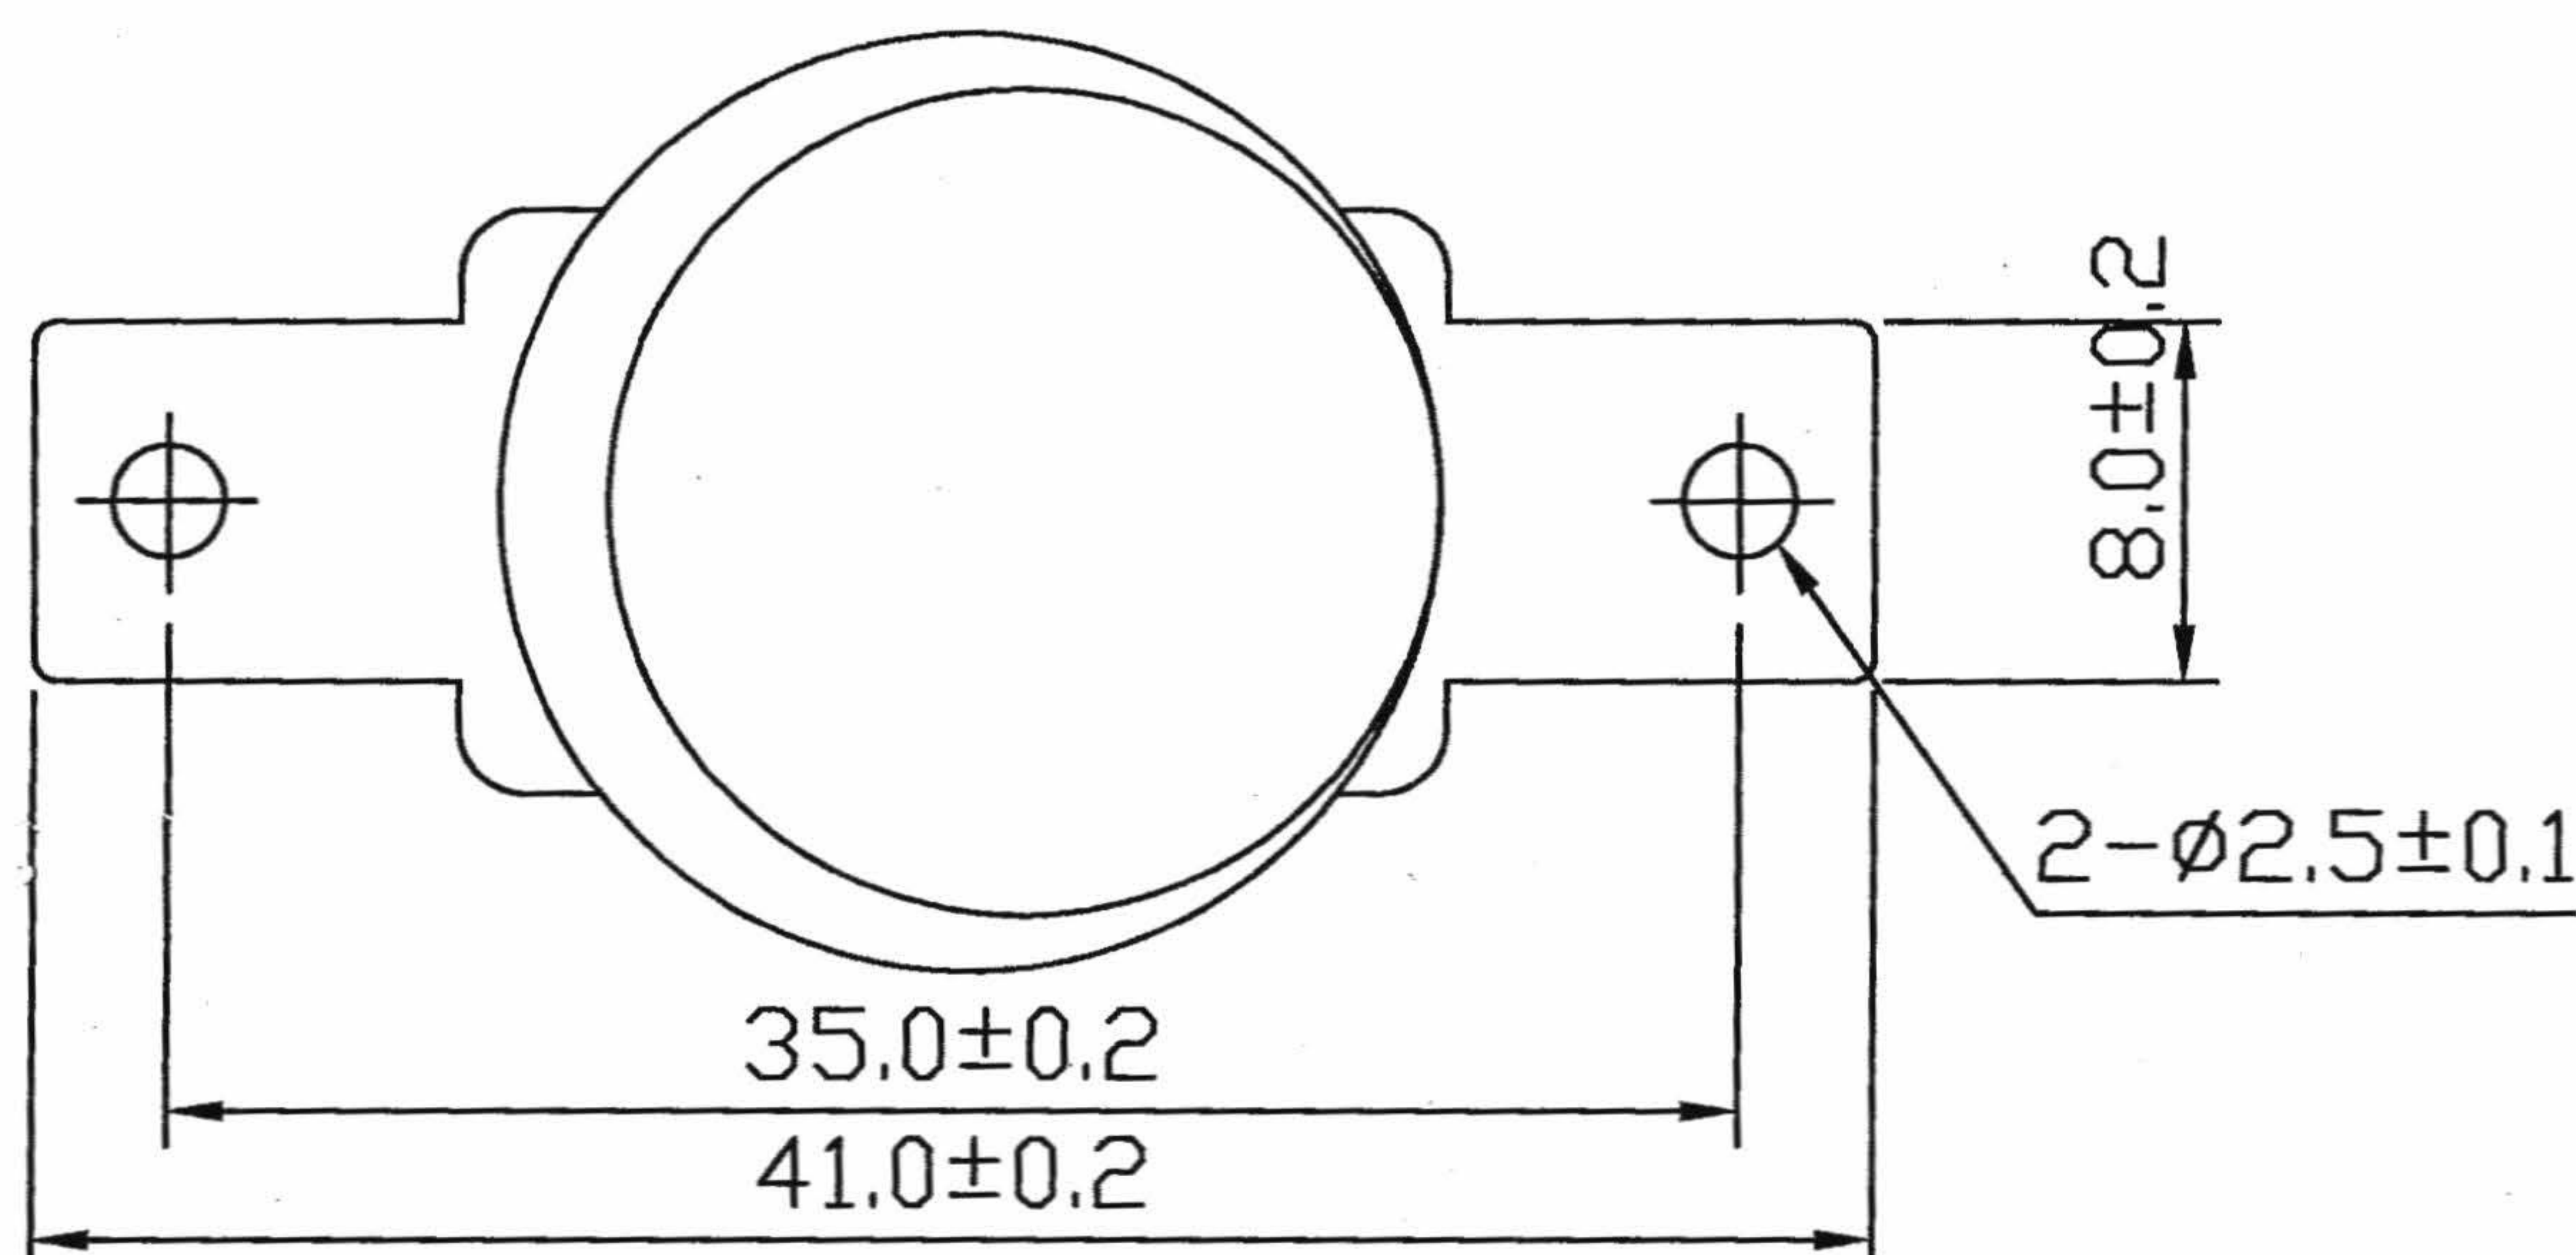

編號	零件名稱				數量	材 質		規 格		加工處理		備 註		
設計					◎同心度	⊥垂直度	∠傾斜度	一般加工公差(mm)			品名	切換開關		
製圖	王佰山				86	3	31	∥平行度	□真平度	／偏轉度	4以下	63-250	品號	SR13-215A3
校對	姜義振				86	31	13	○真圓度	一真直度	⊙圓柱度	4-6	250以上	圖號	外觀圖
核準					第三角法		單位	mm	比例	2:1	16-63	角度公差		
舊檔號碼					喜威達企業股份有限公司								檔案號碼	C3\SR13-215C
請勿實測圖面													採購規範	