
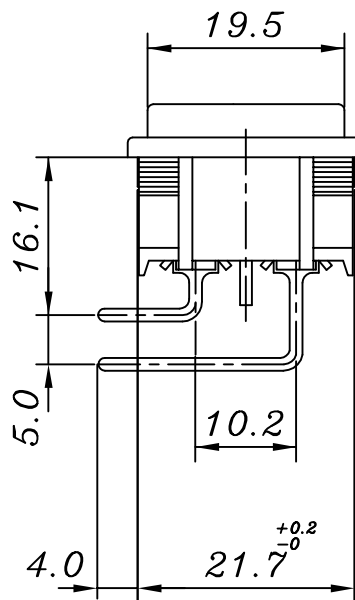



W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0

R1.0

black
schwarz

rocker black
symbol white _

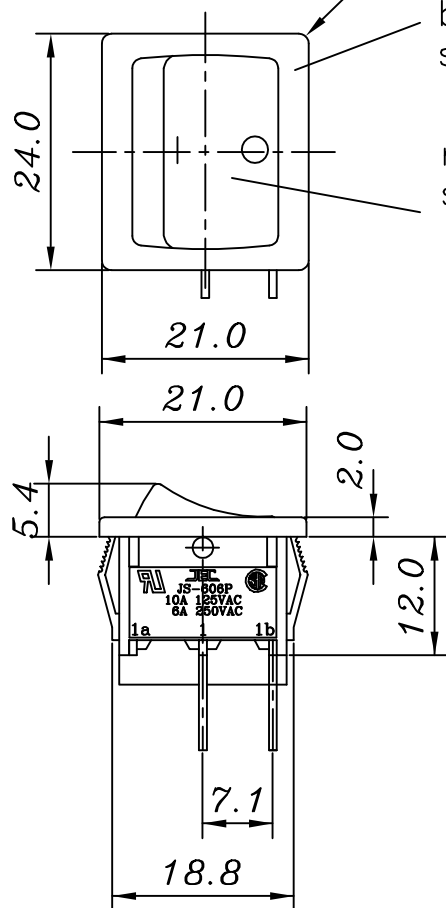

規格 SPECIFICATIONS:

- 迴路
CIRCUIT DPST ON - OFF
- 定格
RATING L : 5A 125VAC L : L
K : 6A 125VAC/3A 250VAC :
H : 10A 125VAC/6A 250VAC :
- 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE 30mΩ Max .
- 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE DC 500V 100MΩ Min .
- 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE AC 1000V 1 Minute .
- 作動力
OPERATION FORCE 800±300 g .
- 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE 10,000 Cycles At Full Load .
- 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25°C~+85°C .
- 焊接
SOLDERING 280°C FOR 3.Sec .

年	月	日	更正者	更正	記事	△
89	08	16	Ting	新增刻字之樣式		

設計	W,JUNG-TA	84/12/26	品名	JS-606P 系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	W,JUNG-TA	84/12/26	品號	SRJS-606PA-R	長度±0.3 角度±	角法	
描圖	L, chun-ting	880805	圖號	A606P-00G (CI#816038)	比例	單位	
校對						MM	
核准							
採購規範				喜威達企業股份有限公司	檔案號碼	A606P-00G	

請勿實測圖面