


A diagram of a rectangular plate. The width is labeled W and the height is labeled 22.0 .



- | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 3. 接觸電阻 | CONTACT RESISTANCE | 30mΩ Max . |
| 4. 絕緣電阻 | INSULATION RESISTANCE | DC 500V 100MΩ Min . |
| 5. 耐電壓 | WITHSTAND VOLTAGE | AC 1000V 1 Minute . |
| 6. 作動力 | OPERATION FORCE | 800±300 g . |
| 7. 電氣壽命 | ELECTRICAL LIFE | 10,000 Cycles At Full Load . |
| 8. 使用溫度範圍 | OPERATING TEMPERATURE RANGE | -25°C~+85°C . |
| 9. 焊接 | SOLDERING | 280°C FOR 3 Sec . |

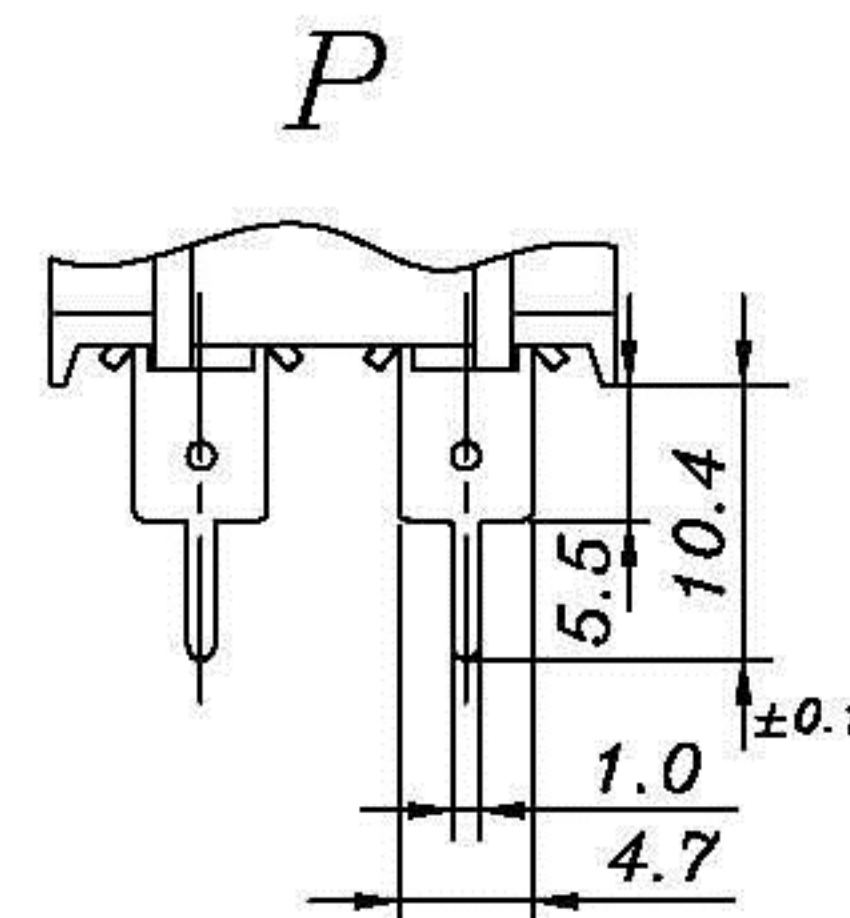

設 製	計 圖	W,JUNG-TA	841226	品 名	SRJS-606P系列承認圖	無 註 記 公 差		第三 角 法	
描 枝	圖	W,JUNG-TA	841226	品 號	SRJS-606PAA-(Q, Q2, S, P)	長度±0.3 角度±			
校 對	圖	L, chun-ting	880419	圖 號	A606P-00J	比 例	單 位		
核 准				喜 威 達 企 業 股 份 有 限 公 司				檔 案 號 碼	A606P-00J
採 購	規 範								

請勿實測圖面